




DETALII



Predecupări montare ventilatoare



Panouri laterale detaşabile
(posibilitate blocare opţională)



Acces cabluri panou spate



Uşă din sticlă securizată,
încuietoare metalică



Montanţi faţă-spate zincati
(impământare opţională)

STANDARDE

Conform ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GBIT3047.2-92

CARACTERISTICI

Standard industrial 19 inch

Panouri laterale detaşabile (blocare opţională)

Predecupare pentru acces cabluri în panoul superior, inferior, spate

Uşă din sticlă securizată, prevăzută cu încuietoare metalică

Deschidere uşă la 180 grade

Asamblare şi montare uşoară

Gamă variată de dimensiuni şi accesorii

CAPACITATE ÎNCĂRCARE

80 Kg

GRAD DE PROTECŢIE

IP 20

MATERIAL


Tablă de oţel laminat la rece, fosfatată (SPCC)

Grosime: 2.0mm-1.0mm-0.8mm


TRATAMENT MATERIAL

Vopsire în câmp electrostatic

Schemă explodată

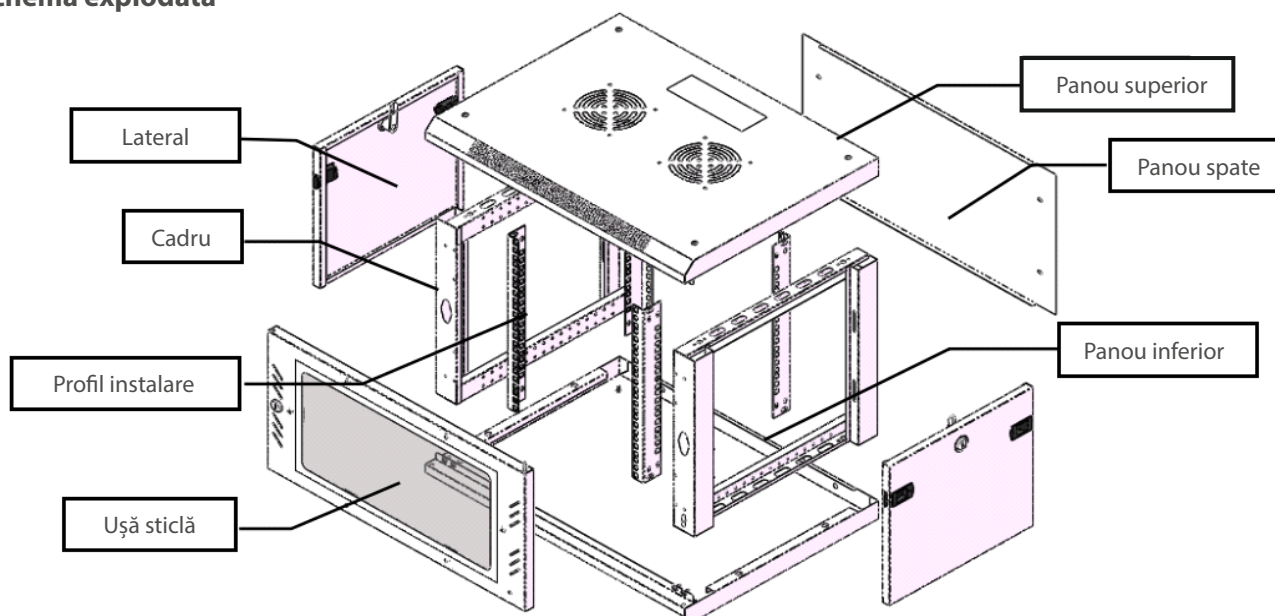

DIMENSIUNI

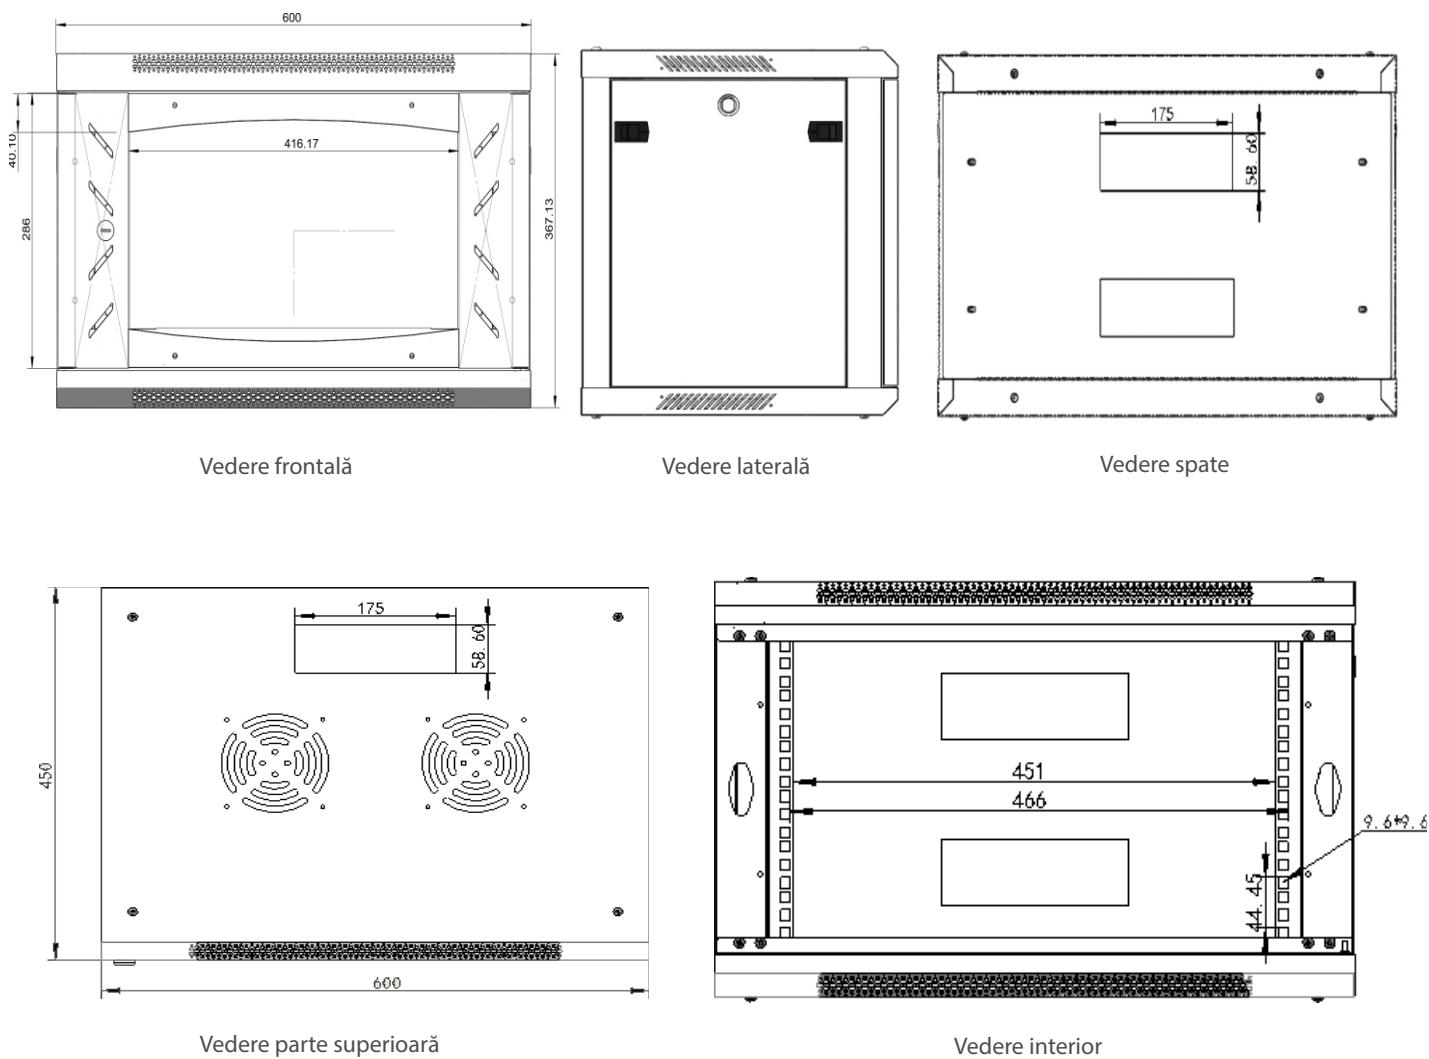

COMPONENTĂ

S/N	DENUMIRE	CANT.	UM	MATERIAL	SUPRAFAȚĂ	OBSERVAȚII
1	Montanți	4	Buc.	Oțel galvanizat 2.0 mm	Zincare	marcaje U
2	Ramă montaj	2	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)	Vopsire în câmp electrostatic	
3	Panou lateral	2	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
4	Panou superior	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
5	Panou inferior	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
6	Panou spate	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
7	Ușă frontală	1	Buc.	Sticlă securizată 5 mm / SPCC 1.0 mm		
8	Încuietoare	1	Buc.	Oțel		Cromare
9	Piulițe pătrate M6	20	Buc.	Oțel	Cromare	
10	Șuruburi cap hexagonal M6	20	Buc.	Oțel	Cromare	
11	Cheie inbus	1	Buc.	Oțel	Cromare	

SPECIFICAȚII

MODEL	CAPACITATE	LĂȚIME	ADÂNCIME	ÎNĂLȚIME	DIMENSIUNI PACHET	VOLUM
	(UI)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(MC)
ASY-4U-6045W	4	600	450	280	635 x 485 x 160	0.049
ASY-4U-6060W			600		635 x 635 x 230	0.093
ASY-6U-6045W	6	600	450	368	635 x 485 x 160	0.049
ASY-6U-6060W			600		635 x 635 x 230	0.093
ASY-9U-6045W	9	600	450	501	635 x 485 x 235	0.072
ASY-9U-6060W			600		635 x 635 x 231	0.093
ASY-12U-6045W	12	600	450	635	665 x 595 x 236	0.093
ASY-12U-6060W			600		665 x 635 x 231	0.098
ASY-15U-6045W	15	600	450	769	635 x 940 x 98, 802 x 460 x 132	0.137
ASY-15U-6060W			600		635 x 757 x 236	0.113
ASY-18U-6045W	18	600	450	901	635 x 940 x 98, 935 x 460 x 132	0.137
ASY-18U-6060W			600		935 x 630 x 236	0.139

CULOARE

RAL9004	RAL7035
NEGRU	GRI
